


Ferrolı



Ferrolı

1955'den beri biz hep buradayız...



BLUEHELIX TECH YOĞUŞMALI KOMBİLER

- ErP-Eco Design Kriterlerine Uygun
- Premix Yoğuşma Teknolojisi ile Yüksek Verim
- Ferrolı Patentli, Titanyum Alaşımli Paslanmaz Çelik Eşanjör
- Modülasyonlu Sirkülasyon Pompası
- Kompakt Ölçüler, Montaj Kolaylığı
- Mükemmel İzolasyon, Sessiz Çalışma



Ferrolı bu broşürde baskı ya da yazım hatalarından dolayı meydana gelebilecek problemlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürünleri ve ürünlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

TEKNİK ÖZELLİKLER	Birim	Bluehelix Tech 25C	Bluehelix Tech 35C
Gaz Tipi		G20	G20
Cihaz Kategorisi		C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33	C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33
Kalorifer Devresi - Güç			
Maksimum Isıtma Gücü-Pmax. (80/60°C)	kW	24,5	31,4
Minimum Isıtma Gücü-Pmin. (80/60°C)	kW	5,7	6,6
Maksimum Isıtma Gücü-Pmax. (50/30°C)	kW	26,5	34,0
Minimum Isıtma Gücü-Pmin. (50/30°C)	kW	6,2	7,2
Maksimum Isıl Yük-Qmax.	kW	25,0	32,0
Minimum Isıl Yük-Qmin.	kW	5,8	6,7
Kullanım Suyu Devresi - Güç			
Maksimum Isıtma Gücü-Pmax. (80/60°C)	kW	27,0	34,1
Minimum Isıtma Gücü-Pmin. (80/60°C)	kW	5,7	6,6
Maksimum Isıl Yük-Qmax.	kW	27,5	34,8
Minimum Isıl Yük-Qmin.	kW	5,8	6,7
Verimler			
Verim (80/60°C-minimum yükte)	%	97,8	97,8
Verim (80/60°C-maksimum yükte)	%	98	98
Verim (50/30°C-minimum yükte)	%	107,5	107,5
Verim (50/30°C-maksimum yükte)	%	106,1	106,1
Verim (50/30°C-%30 kısmi yükte)	%	108,8	108,8
Verimlilik seviyesi (92/42 EEC'ye göre)		★★★★	★★★★
Kalorifer Devresi			
Sıcaklık Ayar Aralığı	°C	20 - 90	20 - 90
İşletme Basıncı-Minimum	bar	0,8	0,8
İşletme Basıncı-Maksimum	bar	3	3
Nox Sınıfı		5	5
Kullanım Suyu Devresi			
Sıcaklık Ayar Aralığı	°C	40 - 70	40 - 70
Kullanım Suyu Üretimi (ΔT=25°C)	lt/dak.	15,5	19,5
Minimum Çalışma Basıncı	bar	0,3	0,3
Maksimum Çalışma Basıncı	bar	9	9
Gaz Giriş Basıncı			
Doğalgaz (G20)	mbar	20	20
Yakıt Tüketimi			
Doğalgaz-Maksimum Yükte	m³/h	2,91	3,68
Doğalgaz-Minimum Yükte	m³/h	0,61	0,71
Elektriksel Özellikler			
Koruma Sınıfı	IP	IP X 5D	IP X 5D
Kullanılacak Sigorta	Amper	3	3
Elektrik Beslemesi (Voltaj/Frekans)	VAC/Hz	230 / 50	230 / 50
Kalorifer Devresinde Max. Elektrik Tüketimi	Watt	100	120
Tesisat Bağlantıları			
Gaz Bağlantısı	inch	½	½
Kalorifer Devresi Gidiş/Dönüş	inch	¾	¾
Kullanım Suyu Giriş/Çıkış	inch	½	½
Genel Özellikler			
Ebatlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	mm	400 x 320 x 600	400 x 320 x 600
Ağırlık (Ambalajsız)	kg	29	31,5
Genleşme Tankı Kapasitesi	lt.	8	10
Baca Çapı (Ø)	mm	60/100 veya 80/125	60/100 veya 80/125
Diğer Özellikler			
Ateşleme Sistemi	✓	Elektronik	Elektronik
Akıllı Arıza Tespit, Uyarı ve Giderme Sistemi	✓	Var	Var
Modülasyonlu/On Off Oda Termostatları ile Çalışmaya Uygun mu?	✓	Uygun	Uygun
Kablolu/Kablosuz Uzaktan Kumandalı Oda Termostatları ile Çalışmaya Uygun mu?	✓	Uygun	Uygun
Dış Hava Sensörü ile Çalışmaya Uygun mu?	✓	Uygun	Uygun

Bayi Kaşesi

FERROLİ ISITMA ve KLİMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. ve SERVİS A.Ş.

Genel Müdürlük: Tatlısu Mah. Erkaya Sk. No:1/15-16-17 Ümraniye / İstanbul
T 0(216) 527 83 80 (pbx) F 0(216) 527 86 83
info@ferrolı.com.tr
www.ferrolı.com.tr




Ferrolı Müşteri Hizmetleri Hattı

Ferrolı,ürünlerin garanti sürelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BLUEHELIX TECH GENEL ÖZELLİKLER

- Isıtma devresinde 26,5 kW ve 34 kW'lık iki kapasite seçeneği,
- 92/42 EEC direktifine göre dört yıldızlı enerji verimlilik sınıfı,
- 2009/142 EEC gaz yakan cihazlar direktifine uygun,
- Özel olarak tasarlanmış yeni, ergonomik LCD ekranlı kontrol paneli ile rahat kullanım,
- Doğalgaz ile kullanıma uygun,
- 14 farklı ileri emniyet sistemi ile yüksek güvenlik standartları,
- Modülasyonlu, uzaktan kumandalı on-off oda termostatları ve dış hava sensörüne bağlanabilme olanağı,
- Kalorifer devresi suyunu hazırlayan titanyum alaşımlı paslanmaz çelik yoğunlaşma eşanjörü,
- Güneş kolektörü ile entegre çalışma özelliği ve yakıttan tasarruf,
- Geniş modülasyon aralığı (%23-%100),
- Premix brülör grubu ile yüksek yanma verimi ve düşük emisyon değerleri,
- Akıllı arıza teşhis, uyarı ve otomatik giderme sistemi,
- Kompakt ölçüler ile dar mekanlarda montaj kolaylığı,
- Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruma sistemi.

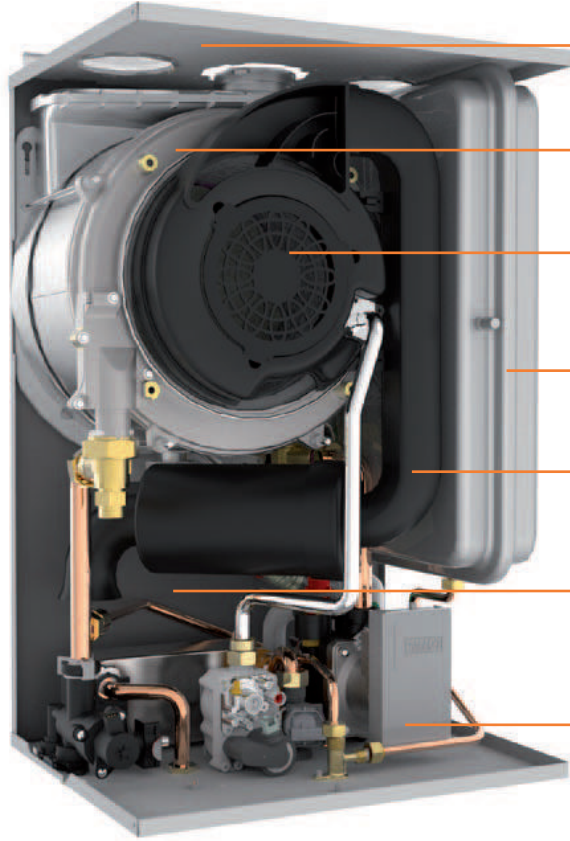

KOMPLE İZOLASYON

Cihaz iç kısmı ısı ve ses yalıtımı için soft izolasyon malzemesi ile komple kaplanmıştır.

ANA EŞANJÖR

Ferrolı patentli, yüksek verimli, titanyum alaşımlı AISI 316 paslanmaz çelik ana eşanjör kullanılmıştır.

PREMIX BRÜLÖR GRUBU

Modülasyonlu fan, hava/gaz karıştırıcısı ve entegre paslanmaz çelik brülörden oluşmaktadır.

GENLEŞME TANKI

25C modelinde 8 litre, 35C modelinde 10 litre kullanılmıştır.

SUSTURUCU

Taze hava kanalında kullanılan susturucu ile çalışma ses seviyeleri minimize edilmiştir.

KULLANIM SUYU EŞANJÖRÜ

Kullanım suyu üretimi için yüksek verimli paslanmaz çelik plakalı eşanjör.

MODÜLASYONLU SİRKÜLASYON POMPASI

Tüm kombi modellerinde; sistemin ısı taleplerine göre çalışan modülasyonlu sirkülasyon pompası kullanılmıştır. Böylelikle elektrik tüketimi azaltılmıştır.

BLUEHELIX TECH'İN TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLERİ



STAINLESS STEEL

FERROLİ PATENTLİ ANA EŞANJÖR GRUBU


BLUEHELIX TECH kombilerde Ferrolı patentli, yüksek verimli, titanyum alaşımlı, AISI 316 paslanmaz çelik ana eşanjör kullanılmıştır. Eşanjörde kaynaklı bölümler bulunmamaktadır. Eşanjör baca gazı içinde bulunan sert yoğunlaşma sularına karşı son derece dayanıklıdır.



PREMIX BRÜLÖR GRUBU

BLUEHELIX TECH kombilerde, yeni teknoloji birbirlerine entegre hava/gaz karıştırıcısı, modülasyonlu fan ve geniş yanma yüzeyli mikro alevli paslanmaz çelik brülör kullanılmıştır.

GELİŞMİŞ KONTROL PANELİ

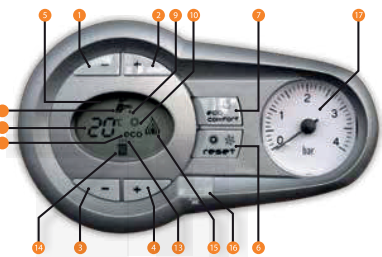


BLUEHELIX TECH kombi kontrol paneli geliştirilmiş yeni bir dijital ekrana ve yazılıma sahiptir. Ergonomik olup kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Kontrol paneli üzerinde bulunan çok fonksiyonlu soft butonları sayesinde sıcaklık ayarları ve servis parametreleri kolayca ayarlanabilmektedir. Kontrol paneli aynı zamanda dış hava sensörü takılarak eko-panel olarak da kullanılabilir.

- 1-2 Kullanım suyu sıcaklık ayar tuşları 3-4 Kalorifer gidiş suyu sıcaklık ayar tuşları 5 Renkli LCD ekran 6 Reset / yaz - kış / kompanseman eğrisi ayar tuşu 7 Ekonomi - konfor / on - off tuşu 8 Kullanım suyu sembolü 9 Kullanım suyu çalışma göstergesi 10 Yaz konumu sembolü 11 Çoğu - fonksiyon göstergesi 12 Ekonomi sembolü göstergesi 13 Kalorifer konumunda çalışma 14 Kalorifer sembolü 15 Brülör yanma ve alev modülasyon seviye göstergesi 16 Servis bağlantı noktası 17 Su basıncı göstergesi

Ferrolı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ENTEGRE ÇALIŞMA

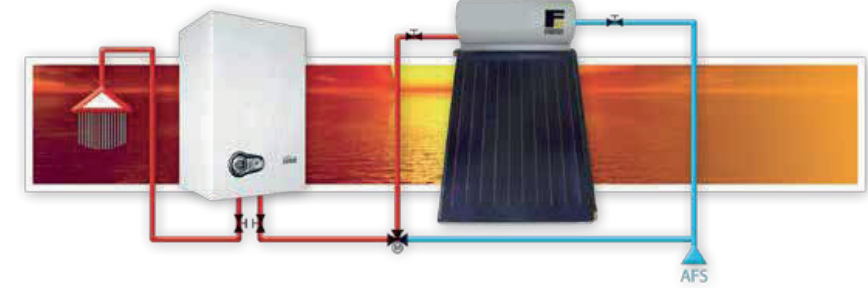


BLUEHELIX TECH kombiler, güneş enerji sistemlerine çok kolay bağlanabilecek ve çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliği sayesinde entegre sistem çözümleri sunmaktadır. Bluehelix kombi, sadece güneş paneli ile kullanım suyu ısıtması yetersiz kaldığında devreye girmektedir; böylece yüksek oranlarda yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

ODA TERMOSTATLARI VE UZAKTAN KUMANDA İLE BAĞLANTI




BLUEHELIX TECH kombiler, Ferrolı ürün gamında ve fiyat listesinde bulunan tüm oda termostatları ve uzaktan kumandalar ile uyumlu çalışmaktadır. Romeo ve Romeo RF gibi modülasyonlu oda termostatları kombiye opentherm yazılım protokolü üzerinden bağlanarak kombinin daha verimli çalışmasını sağlamaktadır.

Grafikte modülasyonlu ve on-off oda termostatlarının tipik davranışları görülmektedir. Modülasyonlu oda termostatları cihaz ile sürekli olarak opentherm yazılım protokolü üzerinden haberleşerek kombinin alev boyunu yeniden ayarlamasını sağlar; böylelikle oda sıcaklığının gereksiz yere artmasını engeller, daha fazla yakıt tasarrufu yapılmasını sağlar.

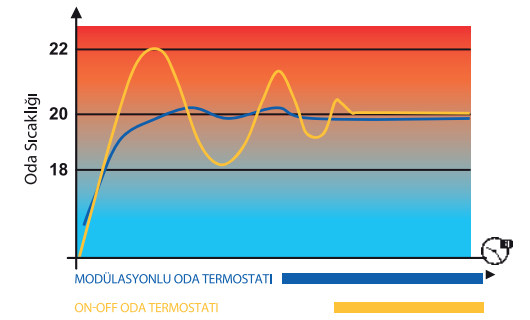

MODÜLASYONLU SİRKÜLASYON POMPASI ÖZELLİĞİ

A



Bluehelix Kombilerde devrini değiştirebilen Modülasyonlu Pompa Sistemi kullanılmıştır. Böylelikle kombinin küçük/büyük tüm tesisatlarla uyumlu çalışması garanti edilmiştir. Bu özellik sayesinde kalorifer Gidiş-Dönüş suyu $\Delta T=20^\circ\text{C}$ ' de sabit tutulabilmekte ve yoğunlaşma veriminin artması sağlanmaktadır. Aynı zamanda elektrik tüketiminden de tasarruf yapılmaktadır.

3 YILDIZLI KULLANIM SUYU KONFOR SEVİYESİ

A



Bluehelix Kombiler Yeni Avrupa Standardı EN13203'e göre sıcak kullanım suyu en yüksek konfor seviyesi olan 3 Yıldızlı kullanım suyu konfor kriterlerine uygun olup, bol miktarda ve çok hızlı sıcak su üretebilme özelliğine sahiptir.

KULLANIM SUYUNDA EKONOMİ/KONFOR ÖZELLİĞİ



Bluehelix Kombi 'Comfort' modunda iken, kullanım suyunu ısıtarak 35°C 'de eşanjör içinde hazır olarak bekletir. Böylelikle tüketici kullanım suyunu çok kısa bir sürede temin edebilir. Musluktan sıcak su gelinceye kadar soğuk suyun akarak israf edilmesi önlenir. Kombi 'Eco' modunda iken, sadece tüketicinin kullanım suyu talep etmesi durumunda istenilen sıcaklıkta kullanım suyu hazırlar, yakıt tasarrufu sağlar.

DIŞ HAVA SENSÖRÜ BAĞLANTISI İLE EKOPANEL ÖZELLİĞİ



Bluehelix Kombiye opsiyonel olarak bağlanabilen dış hava sensörü ve devre kartında bulunan yazılımı sayesinde kombi ekonomi paneline dönüşmekte ve kalorifer gidiş suyu sıcaklığını dış hava sıcaklığına bağlı olarak ayarlamaktadır. Bu sistem kullanıcı için maksimum ısı konforu garanti ederken aynı zamanda sıcaklık dalgalanmalarını da önleyerek enerji tasarrufu sağlamaktadır.

DONMA KORUMASI ÖZELLİĞİ



Bluehelix Kombi, tesisattaki su sıcaklığı 5°C ve altına düştüğünde öncelikle sirkülasyon pompasını çalıştırır daha sonra gerektiğinde brülörü deotomatik olarak yakarak donma nedeniyle oluşabilecek herhangi bir hasara karşı kombiyi ve tesisatı korur. Bu sistemin çalışabilmesi için kombinin elektrik ve gazının açık olması gerekmektedir.